

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	--------	---------

LOTE M1- MAQUINARÍA P/MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

01RSS00002N	2.150,00m ²	DEMOLICIÓN DE VIAL PEATONAL (ACERA: SOLERÍA, SOLERA Y BORDILLOS), ACERAS BAJA Y ALTA CON DEMOLICIÓN DE MURO VACIADO INTERIOR DE TIERRAS,... Y VIAL RODADO DE HORMIGÓN DE APROXIMADAMENTE 20 cm DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA CON MARTILLO, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A PLANTA DE VALORIZACIÓN, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA,TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN.	5,10		10.965,00
15MAA00017	2.150,00m ²	EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA DE APROXIMADAMENTE 20 cm DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA CON MARTILLO, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO MUNICIPAL PARA SU REUTILIZACIÓN.	6,00		12.900,00
02ZMM00010	380,00 m ³	EXCAVACIÓN EN ZANJA, ROCA DURA CON MEDIOS MECÁNICOS (RETRO EXCAVADORA MIXTA CON MARTILLO) HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 METROS, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES Y CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO MUNICIPAL PARA SU REUTILIZACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL. ZAPATA CORRIDA MURO DE CONTENCIÓN: 1,10 x 0,50 m. INSTALACIONES BAJO ACERA: 0,80 x 0,80 m. (ABASTECIMIENTO, B.T., A. PÚBLICO Y TELEFONÍA) RED DE SANEAMIENTO: ACOMETIDAS DOMICILIARIA: 0,60 x 1,60 m. COLECTOR IMBORNAL: 0,60 x 1,60 m.	27,50		10.450,00
TOTAL					34.315,00 € + IVA.
TOTAL LOTE M.1					41.521,15 €

- NOTA: EL CANON DE VERTIDO TANTO DE RESIDUOS MIXTOS COMO DE TIERRAS INERTES DEBERÁ SER JUSTIFICADO CON DOCUMENTO EMITIDO POR GESTOR AUTORIZADO QUE DEMUESTRE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADO EN LA OBRA.

LOTE S.M. 01.- SUMINISTRO DE HORMIGÓN.

CH02920	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/Ila, SUMINISTRADO	60,00	90,00	5.400,00
CH04120	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	399,00	88,00	35.112,00
LOTE S.M.01					40.512,00 €
TOTAL					40.512,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 01					49.019,52 €

NOTAS:

- NO SE ABONARÁN LOS M3 EN VACÍO.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO EN FUNCIÓN DEL RITMO DE LAS OBRAS.
- EL CAMIÓN HORMIGONERA SE QUEDARÁ EN LA OBRA EL TIEMPO NECESARIO PARA SU VERTIDO SIN COSTE DE ESPERA.
- LA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN SERÁ DE APROXIMADAMENTE UNA HORA DEBIENDO VENIR ESTE CON LA DOSIFICACIÓN NECESARIA PARA TAL EFECTO Y SIN ALTERAR SU RESISTENCIA.

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	1/9



LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	--------	---------

LOTE S.M.02.- SUMINISTRO DE ÁRIDOS.

AA00200	m3	ARENA FINA		90,00	32,50	2.925,00
AA00300	m3	ARENA DE RECICLAJE		180,00	20,25	3.645,00
LOTE S.M.02						6.570,00 €
TOTAL						6.570,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 02						7.949,70 €

NOTAS:

- SE REALIZARÁ A CAMIÓN COMPLETO A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN ZONA DE ACOPIOS DESTINADA EN LA OBRA.
- SE DEBERÁN PRESENTAR LOS TIKETS DE PESO EN LLENO Y EN VACÍO DE CADA CAMIÓN.

LOTE S.M. 03.- SUMINISTRO DE ACERO.

CA00620	u	ACERO ELECTROSOLDADO B 500 T EN MALLA (6 PAÑOS 20.20.10 DE 6X2,20 M.)		6,00	75,00	450,00
CA00621	u	ACERO ELECTROSOLDADO B 500 T EN MALLA (13 PAÑOS 20.20.1 DE 6X2,20 M.)		13,00	103,00	1.339,00
CA01700	kg	ALAMBRE DE ATAR		20,00	1,55	31,00
KA00500	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO		1.553,36	1,45	2.252,37
LOTE S.M.03						4.072,37 €
TOTAL						4.072,37 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 03						4.927,57 €

NOTAS:


- KA00500 ACERO MANUFACTURADO:
TUBO ESTRUCTURAL 32.3: 26 TUBOS DE 6 METROS. (2,18 KG/M)
REDONDO DIAM. 16 MM. LISO: 34 BARRAS DE 6 METROS. (1,64 KG/M)
REDONDO DIAM. 12 MM. LISO: 100 BARRAS DE 6 METROS. (0,92 KG/M)
PLACAS DE ANCLAJE: 2 PLETINAS 10X1 DE 6 METROS. (8,16 KG/M)
- CA00220 ACERO B-400-S DE DIÁMETRO 8, 10, 12 y 20 MM.

LOTE S.M. 04.- SUMINISTRO PARA OBRA CIVIL DE MATERIAL PARA A. PÚBLICO, B. TENSIÓN Y TELEFONÍA.

LOTE S.M. 04.01.- BAJA TENSIÓN.

UE05000N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 160 MM		1.380,00	2,66	3.670,80
UE05000N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 64 MM		460,00	0,95	437,00
P15AA260	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 60X60X60 CM		18,00	84,00	1.512,00
UE03900	u	TAPA DE FUND Y CERCO. 60X60 cm s/ COMP. ELÉCTRICA		18,00	79,00	1.422,00
BAJA TENSIÓN						7.041,80 €
TOTAL						7.041,80 € + IVA.
T. LOTE S.M. 04.01						8.520,58 €

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	2/9



LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S.M. 04.02.- ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL).					
UE04700N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 90 MM	950,00	1,19	1.130,50
P15AA260	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 60X60X60 CM	18,00	84,00	1.512,00
UE03900	u	TAPA DE FUNDICIÓN Y CERCO. 60X60 cm s/ COMP. ELÉCTRICA	18,00	79,00	1.422,00
A. PÚBLICO (O. CIVIL)					4.064,50 €
TOTAL					4.064,50 € + IVA.
T. LOTE S.M. 04.02					4.918,04 €

S.M. 04.03.- TELEFONÍA.

UE05000N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 160 MM	950,00	2,66	2.527,00
P15AA260	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 60X60X60 CM (TIPO H)	18,00	84,00	1.512,00
UE03900	u	TAPA DE FUNDICIÓN Y CERCO. 60X60 cm s/ COMP. TELECOMUNICACIONES. (TIPO H)	18,00	79,00	1.422,00
P15AA261	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 30X30X60 CM (TIPO M)	19,00	65,00	1.235,00
UE03901	u	TAPA DE HORMIGÓN CON MARCO GALVANIZADO. (P/ ARQUETA TIPO M)	19,00	95,00	1.805,00
TELEFONÍA					8.501,00 €
TOTAL					8.501,00 € + IVA.
T. LOTE S.M. 04.03					10.286,21 €
LOTE S.M.04					19.607,30 €
TOTAL					19.607,30 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 04					23.724,83 €

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA Y DE MANERA INMEDIATA.

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	3/9



LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	--------	---------

LOTE S.M. 05.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD.

HC00600	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL	245,00	18,00	4.410,00
HC03300	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO	50,00	12,50	625,00
HC04221	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MEDIOS DE POLIAMIDA.	150,00	4,00	600,00
HC04220	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS FLOR VACUNO	150,00	3,50	525,00
HC05340	u	SEMIMASCARILLA RESPIRATORIA POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOL	20	14,50	290,00
HS01000	u	CARTEL INFORMATIVO PVC 1000X700 MM.	10,00	11,00	110,00
HS03100	u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	8,00	10,00	80,00
HS03200	u	PILA PARA LÁMPARA	48,00	6,25	300,00
HS02801	u	ROLLO MALLA NARANJA SEÑALIZACIÓN OBRA 1X50 M.	15	19,50	292,50
HS03401	u	VALLA METÁLICA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50X1,00 METROS DE UN PIE.	30,00	47,00	1.410,00
CM00200	u	TABLERO TRICAPA 2000X500X27 MM.	40,00	25,00	1.000,00
CM00300	u	TABLÓN 250X30X10 CM.	50,00	15,00	750,00

LOTE S.M.05	10.392,50 €
TOTAL	10.392,50 €+ IVA.

TOTAL LOTE S.M. 05 12.574,93 €

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA, TENIENDO EN STOK EL EQUIPAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES CON LAS TALLAS NECESARIAS.

HC00600. BOTAS:

Nº	UNIDADES
36	15
38	15
40	60
41	50
42	70
43	15
44	15
46	5

HC04220. GUANTES FLOR VACUNO GRIS:

Nº	UNIDADES
T8	30
T9	60
T10	60

HC04221. GUANTES DE POLIAMIDA:

Nº	UNIDADES
T8	30
T9	60
T10	60

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	4/9




LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		MODELO DE CARTEL INFORMATIVO MEDIDAS MÍNIMAS DE 1000X700 M			

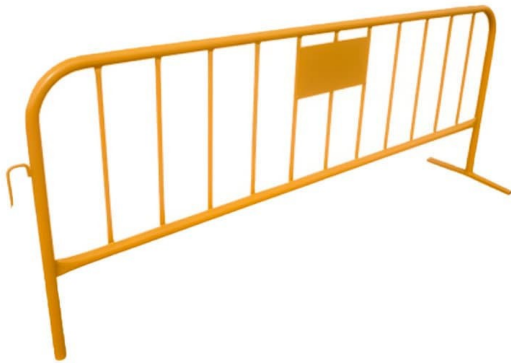

HS03401. VALLA METÁLICA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO			
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	5/9	

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	--------	---------

LOTE S.M. 06.- SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PREFABRICADOS.

CV00200	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	100,00	11,50	1.150,00
FL01300	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	38.000,00	0,24	9.120,00
GC00100	u	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS (25 KG)	40,00	6,20	248,00
GC00200	u	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS (25KG)	700,00	3,50	2.450,00
CB00500	u	BOVEDILLA CERÁMICA (CANTO 25CM)	400,00	1,50	600,00
RA05200N	m2	PLACA PIEDRA PIZARRA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	160,00	36,50	5.840,00
RP01300NN	m	PELDAÑO y REMATE DE HORMIGÓN PREFABRICADO (110x30x17 cm.)	260,00	28,00	7.280,00
UP00302N	m2	BALDOSA TERRAZO TIPO UNIDIRECCIONAL 40x40 cm	20,00	10,00	200,00
UP00400	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x40 cm	150,00	10,00	1.500,00
UP00400N	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE DE BOTON 40x40 cm	30,00	10,00	300,00
UP00900N	m	BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO - TIPO AMERICANO- TIPO VADO	520,00	7,50	3.900,00
UP01800N	u	ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 20X20X8 cm	15.300,00 (610,00 M2)	0,40	6.120,00
UP02000N	u	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 20x10x8 cm (GRANALLADO)	70.000,00 (1.400,00 M2)	0,20	14.000,00
LOTE S.M.06					52.708,00 €
TOTAL					52.708,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 06					63.776,68 €

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA Y DE MANERA INMEDIATA.

LOTE S.M. 07- ALUMBRADO PÚBLICO (INSTALACIONES Y LUMINARIAS).

IE02200	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K (2 HILOS)	1.900,00	1,05	1.995,00
IE11300	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	8,00	22,50	180,00
U37VY010	u	COLUMNA DE 4 M. ACERO Y PERNOS DE ANCLAJE (MOD. AYTO. PUEBLA DE GUZMÁN)	8,00	590,00	4.720,00
U37VY050	u	CABEZAL FAROLA CON LUMINARIA 50W. Bajo consumo. (MOD. AYTO. PUEBLA DE GUZMÁN)	8,00	360,00	2.880,00
A. PÚBLICO (INST)					9.775,00 €
TOTAL					9.775,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 07					11.827,75 €

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA Y DE MANERA INMEDIATA.

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	6/9



LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE



FAROLA MODELO AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	7/9



LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.


PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE S.M. 08.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO.					
PS00100	u	LATÓN PINTURA PLÁSTICA, INT/EXT. 22 Kg.	30,00	22,00	660,00
PS00101	u	RODILLO ANTIGOTERA DE 22	20,00	3,00	60,00
PS00102	u	QUITACEMENTOS 5 L.	15,00	12,00	180,00
				LOTE S.M. 08	900,00 €
				TOTAL	900,00 € + IVA.
				TOTAL LOTE S.M. 08	1.089,00 €

NOTAS:

- MATERIAL EN STOK PARA SUMINISTRO INMEDIATO SEGÚN DEMANDA.
- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	8/9



LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	--------	---------

LOTE M1- MAQUINARÍA P/MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

TOTAL	34.315,00 € + IVA.
TOTAL LOTE M.1	41.521,15 €

LOTE S.M. 01.- SUMINISTRO DE HORMIGÓN.

TOTAL	40.512,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 01	49.019,52 €

LOTE S.M.02.- SUMINISTRO DE ÁRIDOS.

TOTAL	6.570,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 02	7.949,70 €

LOTE S.M. 03.- SUMINISTRO DE ACERO.

TOTAL	4.072,37 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 03	4.927,57 €

LOTE S.M. 04.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA A. PÚBLICO, B. TENSIÓN Y TELEFONÍA.

TOTAL	19.607,30 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 05	23.724,83 €

LOTE S.M. 05.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD.

TOTAL	10.392,50 €+ IVA.
TOTAL LOTE S.M. 08	12.574,93 €

LOTE S.M. 06.- SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y PREFABRICADOS.

TOTAL	52.708,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 04	63.776,68 €

LOTE S.M. 07.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO (INSTALACIONES Y LUMINARIAS).

TOTAL	9.775,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 06	11.827,75 €

LOTE S.M. 08.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO.

TOTAL	900,00 € + IVA.
TOTAL LOTE S.M. 06	1.089,00 €

TOTAL MAQUINARIA Y MATERIALES	178.852,17 € + IVA
TOTAL CON IVA (21%), LOTES LICITACIÓN	216.411,13 €
TOTAL MATERIALES Y MAQUINARIA DEL PROYECTO	178.902,02 € + IVA
TOTAL MATERIALES Y MAQUINARIA DEL PROYECTO (CON IVA)	216.475,07 €

Código Seguro de Verificación	IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Fecha	19/01/2024 08:28:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUAN ANTONIO REGALADO ROMERO		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7W6LHY3H5IIXUP43XGMJ2UKI	Página	9/9

