

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

LOTE M1- MAQUINARÍA P/MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

01RSS00002N 2.150,00m² DEMOLICIÓN DE VIAL PEATONAL (ACERA: SOLERÍA, SOLERA Y BORDILLOS), ACERAS BAJA Y ALTA CON DEMOLICIÓN DE MURO VACIADO INTERIOR DE TIERRAS,... Y VIAL RODADO DE HORMIGÓN DE APROXIMADAMENTE 20 cm DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA CON MARTILLO, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A PLANTA DE VALORIZACIÓN, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA,TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN.

Precio Unitario: _____ Total: _____

15MAA00017 2.150,00m² EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA DE APROXIMADAMENTE 20 cm DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA CON MARTILLO, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO MUNICIPAL PARA SU REUTILIZACIÓN.

Precio Unitario: _____ Total: _____

02ZMM00010 380,00 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, ROCA DURA CON MEDIOS MECÁNICOS (RETRO EXCAVADORA MIXTA CON MARTILLO) HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 METROS, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES Y CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO MUNICIPAL PARA SU REUTILIZACIÓN.
MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

ZAPATA CORRIDA MURO DE CONTENCIÓN: 1,10 x 0,50 m.

INSTALACIONES BAJO ACERA: 0,80 x 0,80 m.

(ABASTECIMIENTO, B.T., A. PÚBLICO Y TELEFONÍA)

RED DE SANEAMIENTO:

ACOMETIDAS DOMICILIARIA: 0,60 x 1,60 m.

COLECTOR IMBORNAL: 0,60 x 1,60 m.

Precio Unitario: _____ Total: _____

TOTAL _____

TOTAL LOTE M.1(IVA incluido) _____ €

- NOTA: EL CANON DE VERTIDO TANTO DE RESIDUOS MIXTOS COMO DE TIERRAS INERTES DEBERÁ SER JUSTIFICADO CON DOCUMENTO EMITIDO POR GESTOR AUTORIZADO QUE DEMUESTRE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADO EN LA OBRA.

LOTE S.M. 01.- SUMINISTRO DE HORMIGÓN.

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CH02920	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,00	_____	_____
CH04120	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	399,00	_____	_____

TOTAL LOTE S.M.01 _____ €

**TOTAL LOTE S.M. 01
(IVA Incluido) _____ €**

NOTAS:

- NO SE ABONARÁN LOS M3 EN VACÍO.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO EN FUNCIÓN DEL RITMO DE LAS OBRAS.
- EL CAMIÓN HORMIGONERA SE QUEDARÁ EN LA OBRA EL TIEMPO NECESARIO PARA SU VERTIDO SIN COSTE DE ESPERA.
- LA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN SERÁ DE APROXIMADAMENTE UNA HORA DEBIENDO VENIR ESTE CON LA DOSIFICACIÓN NECESARIA PARA TAL EFECTO Y SIN ALTERAR SU RESISTENCIA.

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	-----------------	---------

LOTE S.M.02.- SUMINISTRO DE ÁRIDOS.

AA00200	m3	ARENA FINA	90,00	_____	_____
AA00300	m3	ARENA DE RECICLAJE	180,00	_____	_____
					LOTE S.M.02 _____ €
					TOTAL LOTE S.M. 02 _____ €
					IVA incluido

NOTAS:

- SE REALIZARÁ A CAMIÓN COMPLETO A PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN ZONA DE ACOPIOS DESTINADA EN LA OBRA.
- SE DEBERÁN PRESENTAR LOS TIKETS DE PESO EN LLENO Y EN VACÍO DE CADA CAMIÓN.

LOTE S.M. 03.- SUMINISTRO DE ACERO.

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CA00620	u	ACERO ELECTROSOLDADO B 500 T EN MALLA (6 PAÑOS 20.20.10 DE 6X2,20 M.)	6,00	_____	_____
CA00621	u	ACERO ELECTROSOLDADO B 500 T EN MALLA (13 PAÑOS 20.20.1 DE 6X2,20 M.)	13,00	_____	_____
CA01700	kg	ALAMBRE DE ATAR	20,00	_____	_____
KA00500	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1.553,36	_____	_____
					LOTE S.M.03 _____ €
					TOTAL LOTE S.M. 03 _____ €
					IVA incluido

NOTAS:

- KA00500 ACERO MANUFACTURADO:
TUBO ESTRUCTURAL 32.3: 26 TUBOS DE 6 METROS. (2,18 KG/M)
REDONDO DIAM. 16 MM. LISO: 34 BARRAS DE 6 METROS. (1,64 KG/M)
REDONDO DIAM. 12 MM. LISO: 100 BARRAS DE 6 METROS. (0,92 KG/M)
PLACAS DE ANCLAJE: 2 PLETINAS 10X1 DE 6 METROS. (8,16 KG/M)
- CA00220 ACERO B-400-S DE DIÁMETRO 8, 10, 12 y 20 MM.

LOTE S.M. 04.- SUMINISTRO PARA OBRA CIVIL DE MATERIAL PARA A. PÚBLICO, B. TENSIÓN Y TELEFONÍA.

LOTE S.M. 04.01.- BAJA TENSIÓN.

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
UE05000N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 160 MM	1.380,00	_____	_____
UE05000N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 64 MM	460,00	_____	_____
P15AA260	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 60X60X60 CM	18,00	_____	_____
UE03900	u	TAPA DE FUND Y CERCO. 60X60 cm s/ COMP. ELÉCTRICA	18,00	_____	_____
					BAJA TENSIÓN _____ €
					T. LOTE S.M. 04.01 _____ €
					IVA incluido

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
S.M. 04.02.- ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL).					
UE04700N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 90 MM	950,00	_____	_____
P15AA260	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 60X60X60 CM	18,00	_____	_____
UE03900	u	TAPA DE FUNDICIÓN Y CERCO. 60X60 cm s/ COMP. ELÉCTRICA	18,00	_____	_____
A. PÚBLICO (O. CIVIL)					_____ €
T. LOTE S.M. 04.02					_____ €
IVA incluido					
S.M. 04.03.- TELEFONÍA.					
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
UE05000N	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 160 MM	950,00	_____	_____
P15AA260	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 60X60X60 CM (TIPO H)	18,00	_____	_____
UE03900	u	TAPA DE FUNDICIÓN Y CERCO. 60X60 cm s/ COMP. TELECOMUNICACIONES. (TIPO H)	18,00	_____	_____
P15AA261	u	ARQUETA REGISTRO HORM. PREF. 30X30X60 CM (TIPO M)	19,00	_____	_____
UE03901	u	TAPA DE HORMIGÓN CON MARCO GALVANIZADO. (P/ ARQUETA TIPO M)	19,00	_____	_____
TELEFONÍA					_____ €
T. LOTE S.M. 04.03					_____ €
TOTAL LOTE S.M. 04					_____ €
IVA incluido					

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA Y DE MANERA INMEDIATA.

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

LOTE S.M. 05.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD.

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HC00600	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL	245,00	_____	_____
HC03300	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO	50,00	_____	_____
HC04221	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MEDIOS DE POLIAMIDA.	150,00	_____	_____
HC04220	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS FLOR VACUNO	150,00	_____	_____
HC05340	u	SEMIMASCARILLA RESPIRATORIA POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES	20	_____	_____
HS01000	u	CARTEL INFORMATIVO PVC 1000X700 MM.	10,00	_____	_____
HS03100	u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	8,00	_____	_____
HS03200	u	PILA PARA LÁMPARA	48,00	_____	_____
HS02801	u	ROLLO MALLA NARANJA SEÑALIZACIÓN OBRA 1X50 M.	15	_____	_____
HS03401	u	VALLA METÁLICA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50X1,00 METROS DE UN PIE.	30,00	_____	_____
CM00200	u	TABLERO TRICAPA 2000X500X27 MM.	40,00	_____	_____
CM00300	u	TABLÓN 250X30X10 CM.	50,00	_____	_____

LOTE S.M.05 _____ €

TOTAL LOTE S.M. 05 _____ €
IVA incluido

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA, TENIENDO EN STOK EL EQUIPAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES CON LAS TALLAS NECESARIAS.

HC00600. BOTAS:

Nº	UNIDADES
36	15
38	15
40	60
41	50
42	70
43	15
44	15
46	5

HC04220. GUANTES FLOR VACUNO GRIS:

Nº	UNIDADES
T8	30
T9	60
T10	60

HC04221. GUANTES DE POLIAMIDA:

Nº	UNIDADES
T8	30
T9	60
T10	60


LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

MODELO DE CARTEL INFORMATIVO
MEDIDAS MÍNIMAS DE 1000X700 M

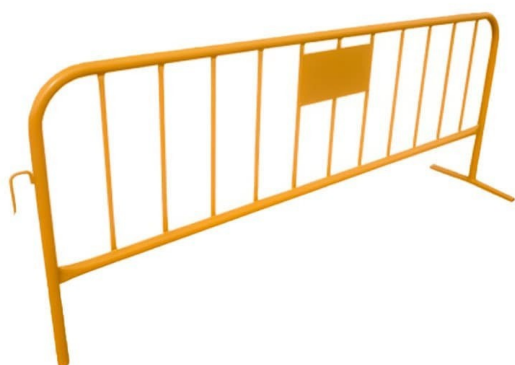

HS03401. VALLA METÁLICA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

LOTE S.M. 06.- SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PREFABRICADOS.

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CV00200	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	100,00	_____	_____
FL01300	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	38.000,00	_____	_____
GC00100	u	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS (25 KG)	40,00	_____	_____
GC00200	u	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS (25KG)	700,00	_____	_____
CB00500	u	BOVEDILLA CERÁMICA (CANTO 25CM)	400,00	_____	_____
RA05200N	m2	PLACA PIEDRA PIZARRA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	160,00	_____	_____
RP01300NN	m	PELDAÑO y REMATE DE HORMIGÓN PREFABRICADO (110x30x17 cm.)	260,00	_____	_____
UP00302N	m2	BALDOSA TERRAZO TIPO UNIDIRECCIONAL 40x40 cm	20,00	_____	_____
UP00400	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x40 cm	150,00	_____	_____
UP00400N	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE DE BOTON 40x40 cm	30,00	_____	_____
UP00900N	m	BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO - TIPO AMERICANO- TIPO VADO	520,00	_____	_____
UP01800N	u	ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 20X20X8 cm	15.300,00 (610,00 M2)	_____	_____
UP02000N	u	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 20x10x8 cm (GRANALLADO)	70.000,00 (1.400,00 M2)	_____	_____
			LOTE S.M.06	_____	€
			TOTAL LOTE S.M. 06	_____	€
			IVA incluido		

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA Y DE MANERA INMEDIATA.

LOTE S.M. 07- ALUMBRADO PÚBLICO (INSTALACIONES Y LUMINARIAS).

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IE02200	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K (2 HILOS)	1.900,00	_____	_____
IE11300	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	8,00	_____	_____
U37VY010	u	COLUMNA DE 4 M. ACERO Y PERNOS DE ANCLAJE (MOD. AYTO. PUEBLA DE GUZMÁN)	8,00	_____	_____
U37VY050	u	CABEZAL FAROLA CON LUMINARIA 50W. Bajo consumo. (MOD. AYTO. PUEBLA DE GUZMÁN)	8,00	_____	_____
			A. PÚBLICO (INST)	_____	€
			TOTAL LOTE S.M. 07	_____	€
			IVA incluido		

NOTAS:

- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.
- EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ EN EL TAJO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA A DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL LOTE EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER ACOPIADO EL MATERIAL A CONTRATAR PARA PODER PONERLO AL SERVICIO DE LA OBRA A DEMANDA DE ESTA Y DE MANERA INMEDIATA.

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN



FAROLA MODELO AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN

LICITACIÓN

LISTADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA VALORADO.

PFEA 2.023. URBANIZACIÓN CL. VIRGEN DE LA CARIDAD (FASE I) Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

LOTE S.M. 08.- SUMINISTRO PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO.

			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PS00100	u	LATÓN PINTURA PLÁSTICA, INT/EXT. 22 Kg.	30,00	_____	_____
PS00101	u	RODILLO ANTIGOTERA DE 22	20,00	_____	_____
PS00102	u	QUITACEMENTOS 5 L.	15,00	_____	_____
			LOTE S.M. 08	_____	€
			TOTAL LOTE S.M. 08	_____	€
			IVA incluido		

NOTAS:

- MATERIAL EN STOCK PARA SUMINISTRO INMEDIATO SEGÚN DEMANDA.
- EL PRECIO INCLUYE LA DESCARGA EN OBRA DEL MATERIAL SEGÚN DEMANDA DE LA MISMA.